

Beheizte Niederdruckschläuche

Zuleitungsschläuche im Deckenkreisel 1 SN DN 8 schwarz

Feste gewickelte Oberfläche mit Stahldrahteinlage, dadurch knickbeständig



Dichtkegel (DKR)

1/4" mit E-Kabel



R+M Nr.	
330 012 701 001	2,2 m
330 012 701 002	3,1 m
330 012 701 003	3,6 m




Schläuche vom Deckenkreisel zur Schaumlanze 1 SN DN 8 schwarz

Beheizte Schaumschläuche für blaue Lanze.

Feste gewickelte Oberfläche mit Stahldrahteinlage, dadurch knickbeständig



1/4" (AGR) mit E-Kabel :
Silikonschlauch

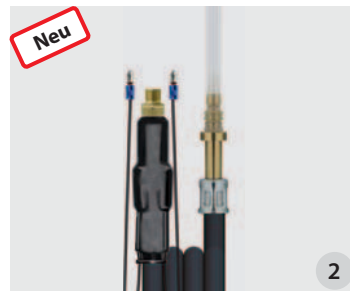

R+M Nr.	
330 012 701 004	4,8 m
330 012 701 005	5,2 m
330 012 701 006	5,6 m
330 012 701 007	6,5 m

Schläuche vom Deckenkreisel zur Schaumlanze


Beheizte Schaumschläuche für blaue Lanze.

Softe glatte Oberfläche:

- » angenehm leichte Handhabung.
- » sehr schonend für Fahrzeugoberflächen.
- » keine schwarzen Streifen auf dem Fahrzeug.



1/4" (AGR) mit E-Kabel :
Silikonschlauch

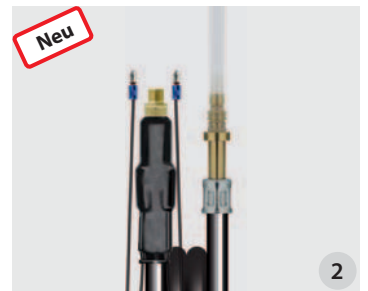

R+M Nr.	
330 012 701 008	4,8 m
330 012 701 009	5,2 m
330 012 701 010	5,6 m
330 012 701 012	6,5 m


Komplettschlauch aus Zuleitungsschlauch im Deckenkreisel und Schlauch vom Deckenkreisel zur Schaumlanze 1 SN DN 8 schwarz

Beheizte Schaumschläuche.

Feste gewickelte Oberfläche mit Stahldrahteinlage, dadurch knickbeständig



1/4" Dichtkegel (DKR) mit E-Kabel
: Silikonschlauch

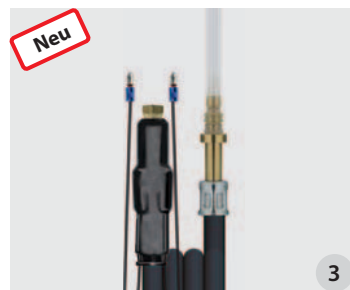

R+M Nr.	
330 012 701 013	7,2 m
330 012 701 014	8,0 m
330 012 701 015	10,0 m

Komplettschlauch aus Zuleitungsschlauch im Deckenkreisel und Schlauch vom Deckenkreisel zur Schaumlanze


Beheizte Schaumschläuche.

Softe glatte Oberfläche

- » angenehm leichte Handhabung.
- » sehr schonend für Fahrzeugoberflächen.
- » keine schwarzen Streifen auf dem Fahrzeug.



1/4" Dichtkegel (DKR) mit E-Kabel
: Silikonschlauch

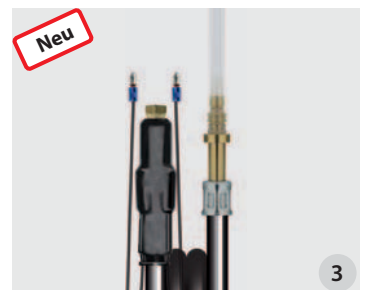

R+M Nr.	
330 012 701 016	7,2 m
330 012 701 017	8,0 m
330 012 701 018	10,0 m

Symbole ⇄ Länge