


easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel mit Federung

easywash365+ Standard




Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Max. 275 bar / 90 °C.

R+M Nr.	↔	Ⓒ	Ⓔ	Ⓔ
109 766 972	1750 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

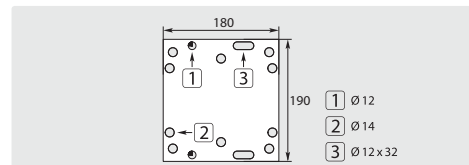


easywash365+ Deckenkreisel-Z

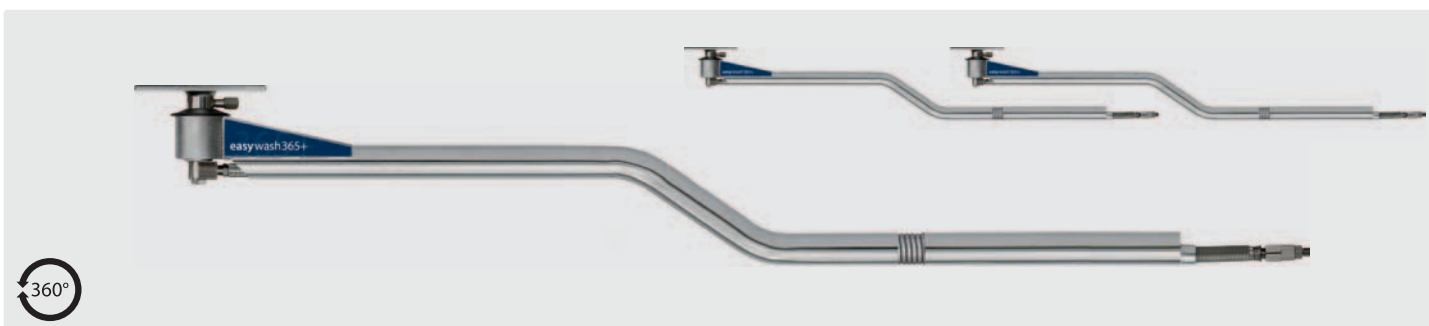






Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Speziell für den Einsatz von 2 Deckenkreisel nebeneinander geeignet. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	Ⓒ	Ⓔ	Ⓔ
109 765 978	1550 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 kg

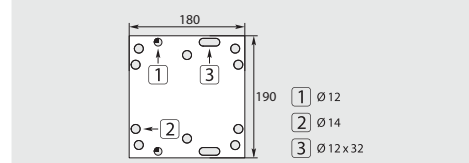

Montagebeispiel für Deckenkreisel-Z

A = 4600 mm
B = 900 mm
C = 1500 mm
D = 750 mm
L = 1550 mm

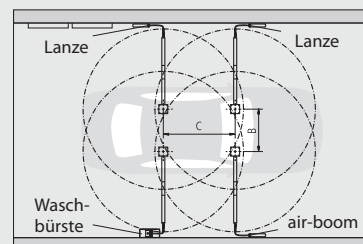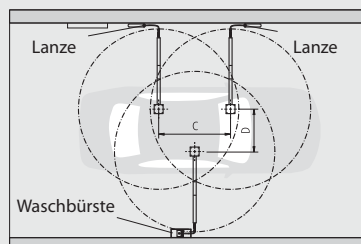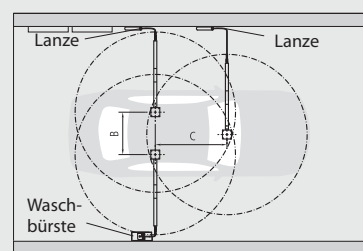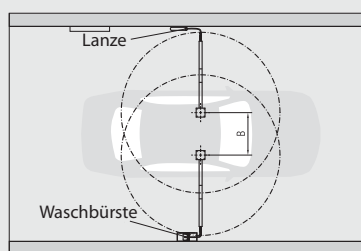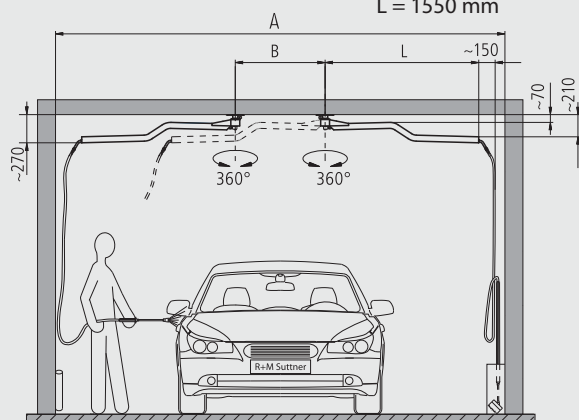

Symbole ⌀ Durchmesser Ⓒ Eingang Ⓔ Ausgang Ⓔ Gewicht ↔ Länge