


easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel

easywash365+ Doppeldeckenkreisel



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2 unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⌚
109 763 904	1600 mm / 1750 mm	1/4" IG	1/4" AG	13,5 kg

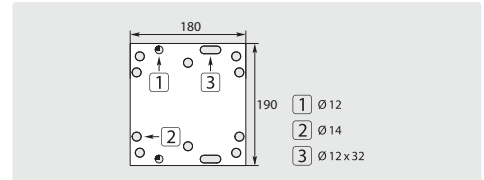


easywash365+ Motorrad Deckenkreisel



Edelstahl. Montagefertig für die Installation mit 2 integrierten Qualitätsdrehgelenken, professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungsfeder sowie integriertem Knickschutz. Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für den Einsatz in einer Motorradwaschbox entwickelt. Max. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⌚
109 766 956	850 mm	1/4" IG	1/4" AG	5,9 kg

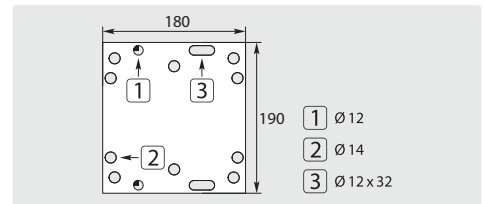

Drehgelenke für easywash365+ Deckenkreisel



1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

R+M Nr.
108 409 26



1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

R+M Nr.
108 329 27

Wandhalter



Edelstahl V2A / AISI 304. Halter für easywash365+ und Mosmatic Deckenkreisel

R+M Nr.
109 721 047

Positionierer



Positionierer mit Magnet. Der Positionierer sorgt dafür, dass der Mosmatic Z Deckenkreisel in einer vorgegebenen Position geparkt wird.

R+M Nr.
108 659 11

Ersatzschläuche

easywash365+

Schläuche für easywash365+ Deckenkreisel

R+M Nr.	↔
340 144 000 994 9	800 mm
340 144 001 694 9	1550 mm
340 144 001 744 9	1600 mm
340 144 001 894 9	1750 mm
340 144 002 034 9	2050 mm

Mosmatic

Schläuche für Mosmatic Deckenkreisel

R+M Nr.	↔
346 176 001 67	1550 mm
346 176 001 72	1600 mm
346 176 001 87	1750 mm
346 176 002 00	1900 mm
346 176 002 15	2050 mm
346 176 002 35	2250 mm
346 176 002 60	2500 mm

Ersatzfeder

easywash365+



Ersatzfeder für easywash365+ Deckenkreisel

R+M Nr.
108 901 858

Mosmatic



Ersatzfeder für Mosmatic Deckenkreisel

R+M Nr.
108 375 70