


### easywash365+ Wand- und Deckenkreisel

Hochdruckdeckenkreisel inkl. Hochdruckschlauch für die Montage an Wand oder Decke

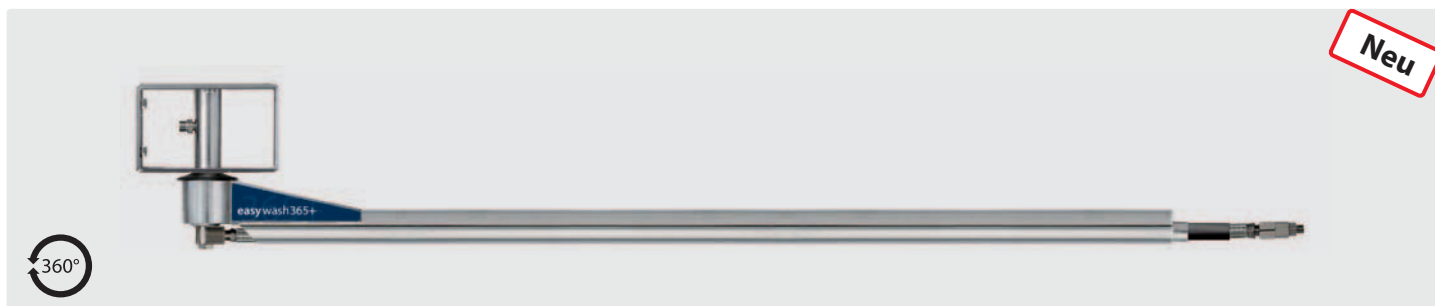

- » Wand- oder Deckenbefestigung
- » Inkl. Hochdruckschlauch DN 8, schwarz
- » Deckenkreisel 360° schwenkbar, bei Wandmontage 180° schwenkbar
- » Kugelgelagerter Drehpunkt
- » Gesamtlänge bis zu 2500 mm
- » Max. 275 bar / 120 °C
- » Anschluss: 3/8" AG
- » Material: Edelstahl

#### easywash365+ Wand- und Deckenkreisel

Edelstahl. Kreisel mit kugelgelagertem Drehpunkt und Hochdruckschlauch DN 8. Wartungsfrei.  
Max. 275 bar / 120 °C

| R+M Nr.     | ↔       | ⌚       | ⌚       |
|-------------|---------|---------|---------|
| 109 766 970 | 1600 mm | 3/8" AG | 3/8" AG |
| 109 766 971 | 2000 mm | 3/8" AG | 3/8" AG |
| 109 766 973 | 2500 mm | 3/8" AG | 3/8" AG |


Anschluss: 3/8" AG





**Halter:** Stabile Verschweißung, einfache Montage

**Drehgelenkverbindung:**  
Schmieren nicht erforderlich

#### Wandbefestigung



#### Deckenbefestigung



#### Montagebereit:

Die Halterung ermöglicht eine mühelose Montage mit Schrauben M12



**Spitze:** Hochdruckschlauchanschluss 3/8" AG mit O-ring