

Suttner Strömungswächter

ST-505



3/8" IG. Schwimmer mit Bohrung. Einbau senkrecht. Kabel 1200 mm. Kontakt 1 A - 250 V.
3,8 l ein. 2,6 l aus.
Max. 500 bar / 30 l/min / 80 °C

R+M Nr.
200 505 500



3/8" IG. Schwimmer ohne Bohrung. Einbau senkrecht. Kabel 1200 mm. Kontakt 1 A - 250 V.
2,6 l ein. 1,6 l aus.
Max. 500 bar / 30 l/min / 80 °C

R+M Nr.
200 505 600

Ersatzteile Strömungswächter




Schwimmer ST-505
ohne Bohrung

R+M Nr.
200 005 310



Schwimmer ST-505 mit
Bohrung

R+M Nr.
200 005 300

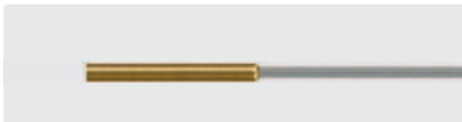

REED-Schalter ST-505. Kabel 1200 mm

R+M Nr.
200 005 431

Höchstdruckumlaufventile

VB60/600



⊕ = Eingang 1/2" IG. ⊖ = Ausgang 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG. Max. 600 bar / 90 °C


R+M Nr.	⊕
532 260 0	60l/min

H560



Edelstahl. BP = Bypass 1/2" IG. MN = Manometer
1/4" IG. Max. 500 bar / 80 °C / 60 l/min

R+M Nr.	⊕	⊖
100 005 60	1/2" IG	1/2" IG

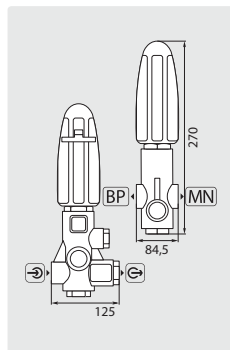


BKX



BP = Bypass 3/4" IG.
Max. 600 bar / 80 °C / 60 l/min

R+M Nr.	⊕	⊖
010 000 02	1/2" IG	1/2" IG

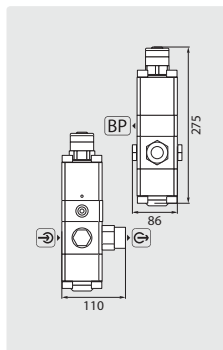

VB60/600



⊕ = Eingang 1/2" IG. ⊖ = Ausgang 1/2" IG.
BP = Bypass 1/2" IG. Umlaufventil mit
Mikroschalter (IP55) und Kabel 950 mm.
Max. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.	⊕
532 265 0	60l/min

Höchstdrucksicherheitsventile

VS 500



⊕ 222 mm. Max. 500 bar

R+M Nr.	BP	⊕
532 520 0	3/8" IG	1/2" IG

S3



⊕ 110 mm. Max. 700 bar

R+M Nr.	⊕
010 002 15	1/2" AG