


Dosierventile


ST-66 mit Rückschlagventil

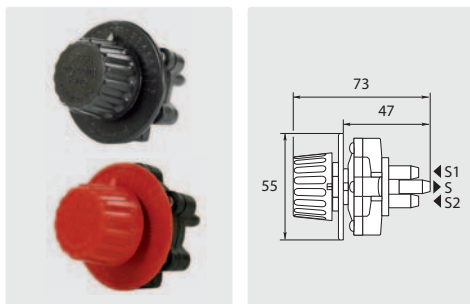

S = Pumpenansaugung, S1 = Chemieansaugung
1, S2 = Chemieansaugung 2

R+M Nr.	TYP
200 066 500	Knopf schwarz
200 066 501	Knopf rot


ST-66 ohne Rückschlagventil

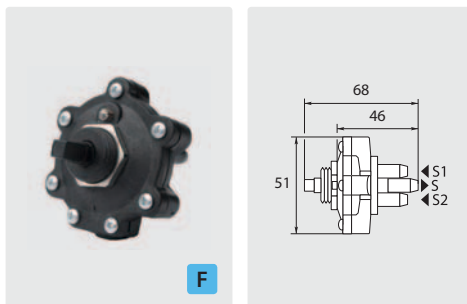

S = Pumpenansaugung, S1 = Chemieansaugung
1, S2 = Chemieansaugung 2

R+M Nr.	TYP
200 066 515	ohne Knopf

Nadelventile

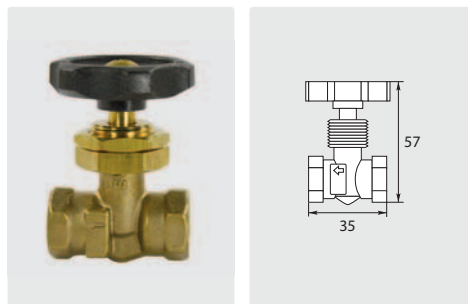


Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉:☉	TYP
535 10	1/4" IG	ohne Kontermutter
535 15	1/4" IG	mit Kontermutter (Paneleinbau)

Magnetventile Bürkert stromlos geschlossen

Typ 6213 ohne Steckdose

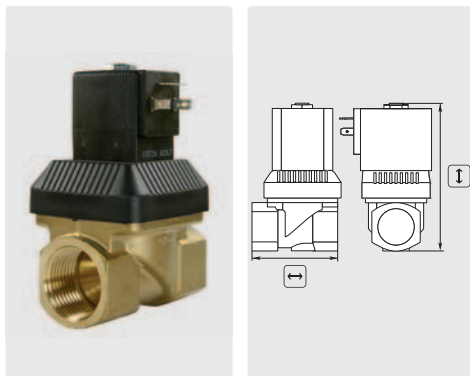

0 - 10 bar / -10 - +90 °C. Dichtung NBR (Luft, Wasser)


R+M Nr.	☉	DN	Spule	☉	I
836 125 658	1/2"	13	24 V-50 Hz/8 W	59	99
836 125 660	1/2"	13	230 V-50 Hz/8 W	59	99
836 125 657	1/2"	13	24 V =	59	99
836 126 273	3/4"	13	24 V-50 Hz/8 W	59	99
836 126 275	3/4"	13	230 V-50 Hz/8 W	59	99
836 221 618	3/4"	13	24 V =	65	99
836 126 289	1"	20	24 V-50 Hz/8 W	80	119
836 126 291	1"	20	230 V-50 Hz/8 W	80	119

Spule Typ
5281-6213

50 Hz

R+M Nr.	V
836 126 436	24 V/8 W
836 126 430	230 V/8 W

Typ 6013 ohne Steckdose

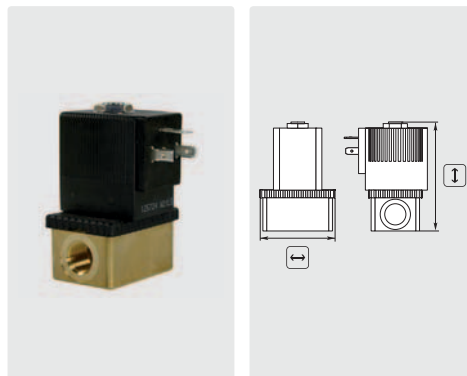

0 - 25 bar / -10 - +120 °C. Dichtung FPM (Heißluft, Sauerstoff, Per-Lösungen)

R+M Nr.	☉	DN	Spule	☉	I
836 137 538	1/4"	2	24 V-50 Hz/8 W	49	72
836 137 540	1/4"	2	230 V-50 Hz/8 W	49	72
836 137 537	1/4"	2	24 V =	49	72

Spule Typ 6013



50 Hz

R+M Nr.	V
836 645 556	24 V/8 W
836 645 558	230 V/8 W

Steckdose



R+M Nr.
833 50

Weitere Magnetventile finden Sie auf Seite 76 und 86. Auf Anfrage sind auch andere Ausführungen lieferbar.