


Schwimmerventile


AK mit Ball horizontal

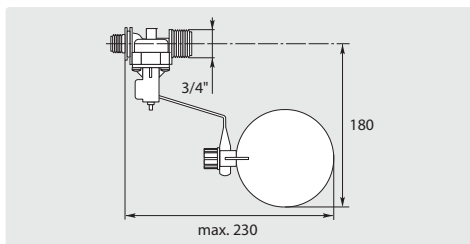

Kunststoff. Druck 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			Innendurchgang
701 40	3/8" AG	3/4" AG	10 mm
701 401	1/2" AG	3/4" AG	10 mm
701 402	3/4" AG	3/4" AG	10 mm


AK mit Ball vertikal

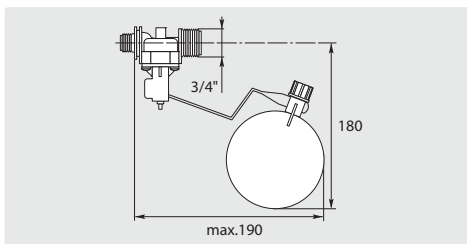

Kunststoff. Druck 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			Innendurchgang
701 404	3/8" AG	3/4" AG	10 mm


AK mit PE-Schwimmer

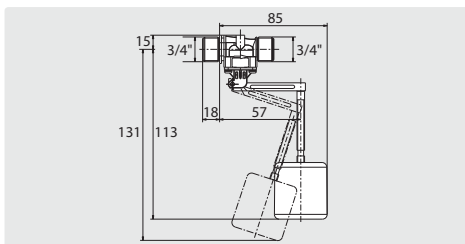

PE-Schwimmer. Druck 0,3 - 10 bar.
Max. 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.			Innendurchgang
701 405	3/4" AG	3/4" AG	10 mm


ST-8 mit Ball

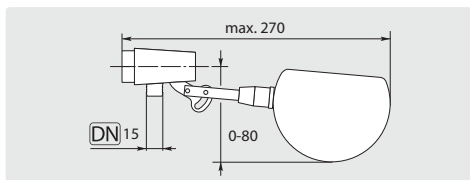

Messing / Kunststoff.
Max. 10 bar / 22 l/min / 60 °C

R+M Nr.		Innendurchgang
200 008 520	1/2" IG	12 mm

PEKI ohne Ball

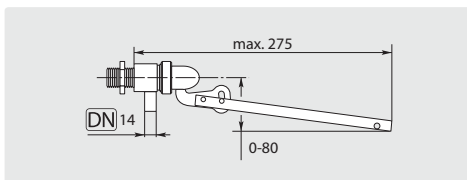

3/8" AG. Messing. Max. 10 bar / 80 °C

R+M Nr.		Innendurchgang
701 00		16 l/min 8 mm
701 05		30 l/min 12 mm

Schwimmerball ST-8



R+M Nr.	TYP
030 000 180	Schwimmer
020 000 610	Schraube

Dichtsatz ST-8



R+M Nr.
200 008 495

Schwimmerball PEKI



R+M Nr.
701 35

Dichtsatz PEKI



R+M Nr.
701 001

Kunststoff



Messing / Kunststoff. 3/4" AG. DN 9,5.
Max. 60 °C

R+M Nr.
701 500 100

Schwimmerschalter LS809-51



Kunststoff. Kabellänge 2 x 500 mm.
250 V / 1 A / 70 W. -30 °C - +105 °C

R+M Nr.
701 880 951

Schwimmerball AK



R+M Nr.
701 43

Membrane AK



R+M Nr.
701 42

Zubehör AK-Ventile



Befestigungsflansch

R+M Nr.
701 41



Schlauchtülle DN 13 mm

R+M Nr.	
711 60	3/4" IG

Symbole Eingang Ausgang Länge Höhe TYP Typ Gewinde Inhalt Durchfluss