

## Suttner Rotations-Rohrreinigungsdüsen ST-49.1


### Rotationsdüsen ST-49.1 ohne Frontbohrung



1/8" IG, Ø 19 mm



1/4" IG, Ø 19 mm

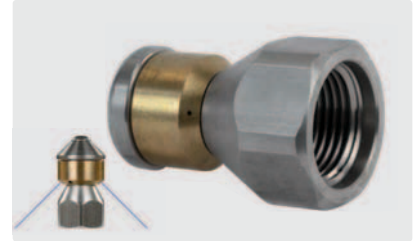

3/8" IG, Ø 24 mm

| D   |
|-----|
| 04  |
| 045 |
| 05  |
| 055 |
| 06  |
| 07  |
| 08  |
| 090 |
| 10  |
| 12  |
| 15  |
| 20  |

| R+M Nr.     |
|-------------|
| 200 049 825 |
| 200 049 830 |
| 200 049 835 |
| 200 049 840 |
| 200 049 845 |
| 200 049 850 |
|             |
|             |
|             |
|             |

| R+M Nr.     |
|-------------|
| 200 049 794 |
| 200 049 795 |
| 200 049 800 |
| 200 049 805 |
| 200 049 810 |
| 200 049 815 |
| 200 049 820 |
| 651 61 *    |
|             |
| 651 62 **   |
|             |

| R+M Nr.     |
|-------------|
| 200 049 860 |
| 200 049 870 |
| 200 049 880 |
|             |
| 200 049 890 |
|             |
| 200 049 891 |
|             |
| 200 049 892 |
| 200 049 893 |
| 200 049 894 |
| 200 049 895 |

### ST-49.1 mit Frontbohrung



3/8" IG, Ø 24 mm

| D  |
|----|
| 10 |
| 12 |
| 15 |
| 18 |

| R+M Nr.     |
|-------------|
| 200 049 896 |
| 200 049 897 |
| 200 049 898 |
| 200 049 899 |

## Suttner Minirotationsdüsen ST-49.3

1/8" IG, Düse mit Zugwirkung, Ø 12 mm.  
 Sehr gut zur Reinigung von Rohren und deren Querverbindungen.  
 2 Radialstrahlen (90°) zur Rohrwand für optimales Reinigungsergebnis.  
 2 rotierende Strahlen nach hinten (45°) zur Erzeugung des Schubs und zum Heraus-spülen des gelösten Materials. Für Rohre von 14-50 mm. Gehärteter Edelstahl. Max. 500 bar

### Anwendungen:

- » Entfernen von Ablagerungen
- » Reinigung von fett- und ölhaltigen Verschmutzungen
- » Reinigung von Wärmetauschern



| R+M Nr.     | D  |
|-------------|----|
| 200 049 950 | 05 |
| 200 049 970 | 07 |



\* Keine Zugwirkung. Zusätzlich mit seitlicher Bohrung

\*\* Reinigung von verstopften Rohren. Zusätzlich mit seitlicher Bohrung und Frontbohrung