

turbodevil – Unsere neue Flächenreiniger-Serie

turbodevil – INDUSTRIAL

- » Speziell für den professionell industriellen Einsatz
- » **Für Heißwassereinsatz bis 120 °C. 2000 U/min bei 5 - 120 °C**
- » Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine
- » Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet
- » Garantiert vibrationsarmer, sicherer Lauf
- » Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich

- » Einsatz eines besonders hochwertigen, **3-fach gelagerten Drehgelenks mit Keramik Dichtelementen** für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung
- » **Lenkrollen aus Edelstahl**



Flächenreiniger TD 410 INDUSTRIAL

Neu



Das Knickmoment des Keramik-Drehgelenks ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden. Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt. 3 Lenkrollen (60 mm) Max. 1800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 042 400	410 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Flächenreiniger TD 520 INDUSTRIAL

Neu



**Teilbarer
Fahrbügel:**
Leichter
Transport,
platzsparend

Bügelwinkel:
Variabel
einstellbar


Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. 4 Lenkrollen (60 mm).

Es werden 2 Düsen 1/4" AG benötigt.
Max. 2400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 052 400	520 mm	1/4" IG	max. 275 bar

Flächenreiniger TD 750 INDUSTRIAL

Neu

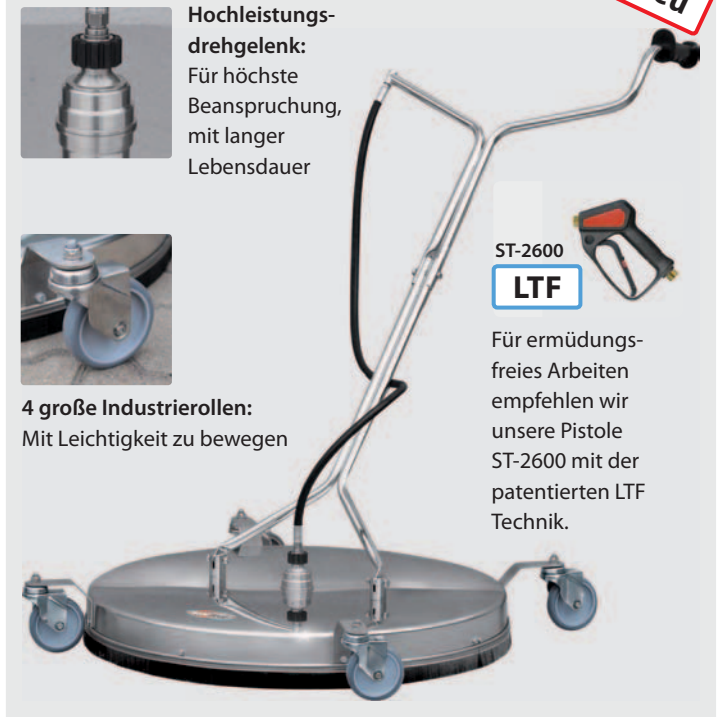

**Hochleistungs-
drehgelenk:**
Für höchste
Beanspruchung,
mit langer
Lebensdauer

ST-2600
LTF

4 große Industrierollen:
Mit Leichtigkeit zu bewegen

Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2600 mit der
patentierten LTF
Technik.

Komplett Edelstahl. Mit verstärkter Haube und teilbarem Fahrbügel. Hochleistungsdrehgelenk Edelstahl. Roboter geschweißter Präzisionsrotorarm. 4 Industrierollen (100 mm).

Es werden 3 Düsen 1/4" AG benötigt. Max. 2400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	inkl.
521 075 300	750 mm	1/4" IG	–
521 075 301	750 mm	3/8" IG	ST-2600
521 075 302	750 mm	M22 IG	–
521 075 303	750 mm	Stecknippel KW	–