


Schaumkopf ST-75

Mit dem Schaumkopf ST-75 können Sie auf die unterschiedlichsten Schaumanwendungen reagieren, da die Luftinjektordüse sehr leicht wechsel-/anpassbar ist. Die Flachstrahldüse ist stufenlos, von vertikaler zu horizontaler Position umstellbar. Der maximale Durchfluss ist von der gewählten Düsengröße abhängig. Durch den am Schaumkopf integrierten Luftinjektor wird die Luft stirnseitig angesaugt. Unabhängig von der Lanzenlänge erhält man eine gleichbleibende Schaumqualität. Das Spritzbild ist besonders gleichmäßig, da ein hochwertiger Schaumdüsen-einsatz verwendet wird. Max. 310 bar / 100 °C

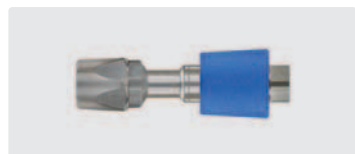


1/4" IG. Edelstahl. ST-75 mit Düse.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 514	1,6 mm
200 075 515	1,9 mm



1/4" IG. Messing. ST-75 mit Düse.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 574	1,2 mm
200 075 576	1,35 mm
200 075 577	1,45 mm
200 075 572	1,6 mm
200 075 575	1,75 mm
200 075 573	1,9 mm




1/4" IG. Messing. ST-75 mit Düse.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 554	1,2 mm
200 075 552	1,6 mm
200 075 553	1,9 mm



1/4" IG. Messing. ST-75 mit Düse.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 562	1,6 mm
200 075 563	1,9 mm

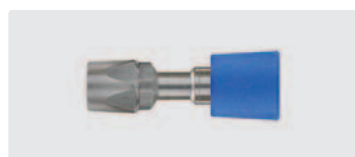

M18 IG. Edelstahl. ST-75 mit Düse.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 512	1,6 mm
200 075 513	1,9 mm



M18 IG. Messing. ST-75 mit Düse.
Max. 310 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 570	1,6 mm
200 075 571	1,9 mm



M18 IG. Messing. ST-75 mit Düse.
Max. 310 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 550	1,6 mm
200 075 551	1,9 mm



M18 IG. Messing. ST-75 mit Düse.
Max. 310 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 560	1,6 mm
200 075 561	1,9 mm



Luftinjektordüse

R+M Nr.	(D)
200 075 403	1,20 mm
200 075 405	1,35 mm
200 075 406	1,45 mm
200 075 427	1,55 mm
200 075 407	1,60 mm
200 075 408	1,70 mm
200 075 410	1,90 mm
200 075 413	2,10 mm
200 075 415	2,30 mm
200 075 420	2,65 mm




M18 IG. Edelstahl.
ST-75 mit Düse.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 600	1,6 mm
200 075 601	1,9 mm



1/4" IG : M18 AG.
Düsenträger EG.

R+M Nr.	(M)
010 000 043	Messing
040 000 041	Edelstahl



ST-75 ohne Düse und ohne Schaum-
pad. Messing.
Max. 350 bar / 80 °C

R+M Nr.	(G)
200 075 482	M18 IG
200 075 493	1/4" IG



O-Ring. 10x2. Viton

R+M Nr.	(VPE)
790 20	1
790 201 00	100



1/4" IG. Edelstahl.
ST-75 mit Düse.
Max. 310 bar / 100 °C

R+M Nr.	(D)
200 075 602	1,6 mm
200 075 603	1,9 mm



Schaumpad

R+M Nr.	
540 500 09	