

Suttner Schauminjektoren

ST-60.1



Kupplung ST-45-250 : Stecknippel ST-45-250. Injektor mit Dosierung. Saugschlauch 1000 mm. Ansaugfilter ST-31. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	D
200 060 750	1,6 mm

ST-60.1



HV M22 : M22 AG. Injektor mit Dosierung. Saugschlauch 1000 mm. Ansaugfilter ST-31. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	D
200 060 760	1,6 mm


Dosierung



Dosierung für Suttner Injektoren. Tülle 6 mm

R+M Nr.	
050 000 370	1
200 061 500	2

Reparatursätze



Chemie-Rückschlagventil. Tülle 6 mm


R+M Nr.	
200 060 725	

ST-60.1




Injektor ohne Dosierung. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	G	IG	D
200 060 700	3/8" AG	3/8" IG	1,6 mm
200 060 710	3/8" AG	3/8" IG	1,8 mm



Suttner Chemieansaugset

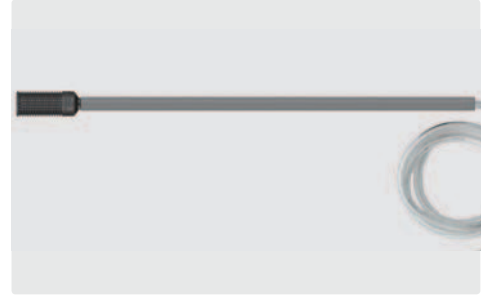

Ansaugset mit Saugschlauch 1500 mm, Ansaugfilter ST-31 und chemikalienbeständiges Kunststoffrohr 320 mm. Das Rohr hält den Ansaugfilter an der tiefstmöglichen Position.

R+M Nr.	TYP	DN
200 031 500	Tranparentschlauch	6 mm
200 031 510	Gewebeschauch blau	9 mm
200 031 520	Gewebeschauch gelb	9 mm
200 031 530	Gewebeschauch transparent	9 mm

Suttner Chemieinjektoren

ST-64 Chemieinjektor Saugseite



Injektor mit zu- und abschaltbarer Chemiedosierung. Zur Ansaugung von Chemie im Wassereingang der Pumpe. Chemie/Wassergemisch kann somit im Hochdruckbetrieb aufgetragen werden. Rückflussverhinderer (R+M Nr. 734 10 oder 734 20) verwenden. Tülle 6 mm. Max. 10 bar / 90 °C

R+M Nr.	IG	G	IG
200 064 500	1/2" AG	1/2" IG	5 – 15 l/min
200 064 510	1/2" AG	1/2" IG	15 – 30 l/min

Saugfilter für Chemie



DN 6 mm. ST-32. Messing

R+M Nr.	Ø	I
200 032 800	20	32



DN 6 - 8 mm. ST-32. Edelstahl

R+M Nr.	Ø	I
200 032 600	19	39



DN 6 - 8 mm. ST-31 ohne Rückschlagventil. Kunststoff. Gewicht Messing

R+M Nr.	Ø	I
200 031 600	20	75



DN 6 - 8 mm. ST-31 ohne Rückschlagventil. Kunststoff. Gewicht Edelstahl

R+M Nr.	Ø	I
200 031 615	20	75



DN 6 - 8 mm. ST-31R mit Rückschlagventil. Kunststoff. Gewicht Messing

R+M Nr.	Ø	I
200 031 610	20	75



DN 6 - 8 mm. ST-31R mit Rückschlagventil. Kunststoff. Gewicht Edelstahl

R+M Nr.	Ø	I
200 031 611	20	75

Symbole ☐ Ausgang ☐ Eingang ☐ Düsengröße ☐ DN Nennweite ☐ TYP Typ ☐ I Höhe ☐ Ø Durchmesser ☐ Durchfluss ☐ Länge ☐ ISO Isolierung