


Umlaufventile


UL 250

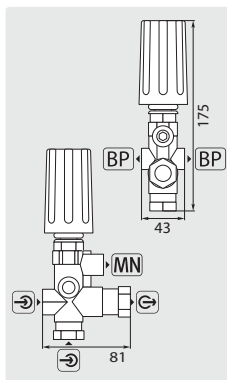

G = Eingang 3/8" IG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
BP = Bypass 1/4" IG. MN = Manometer 1/4" IG.
Kugel-Rückschlagventil. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	
533 31	35 l/min

UL 250 Paneeleinbau

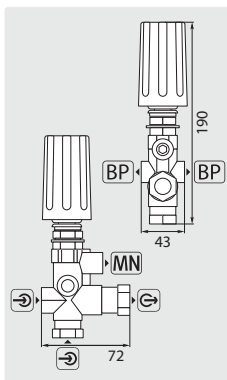

G = Eingang 3/8" IG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
BP = Bypass 1/4" IG. MN = Manometer 1/4" IG.
Kugel-Rückschlagventil. Max. 250 bar / 60 °C

R+M Nr.	
533 351	35 l/min

UL 250



Standard

R+M Nr.	
121 412 9	



Mit Kugel-Rückschlagventil

R+M Nr.	
121 412 91	

VB7



G = Eingang 3/8" AG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. MN = Manometer 1/4" IG.
Umlaufventil.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
532 722 0	30 l/min

VB9



G = Eingang 3/8" IG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. MN = Manometer 1/4" IG.
Umlaufventil mit Mikroschalter (IP55) und Kabel
1000 mm. Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
532 235 0	30 l/min

VB9



G = Eingang 3/8" IG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. MN = Manometer 1/4" IG.
Umlaufventil.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
532 234 0	30 l/min

VB56



G = Eingang 1/2" IG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
Umlaufventil mit Hohlsschraube. Banjo-Anschluss.
X: 26 mm. Y: 66-76 mm.
Passend für Leuco oder Hawk MT-LT / CAT 5CP.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
532 137 2	30 l/min



G = Eingang 1/2" IG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
Umlaufventil mit Hohlsschraube. Banjo-Anschluss.
X: 4,5 mm. Y: 59,5-63,5 mm.
Passend für AR Serie RC.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
532 139 2	30 l/min



G = Eingang 1/2" IG. ⊕ = Ausgang 3/8" IG.
Umlaufventil mit Hohlsschraube. Banjo-Anschluss.
X: 4,5 mm. Y: 62-65,5 mm.
Passend für AR Serie RK, Comet Serie FW.
Max. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	
532 138 0	30 l/min