


INTERPUMP Umlaufventile

HM

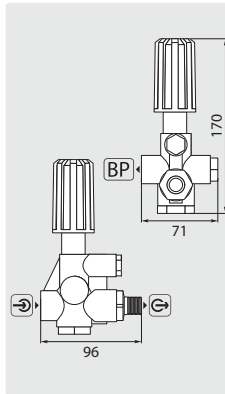


⊕ = Eingang 3/8" IG. ⊖ = Ausgang 3/8" AG.
 BP = Bypass 3/8" IG. MN = Manometer 1/4" IG.
 Max. 200 bar / 80 °C

R+M Nr.

010 002 00

5 - 41 l/min

BKX

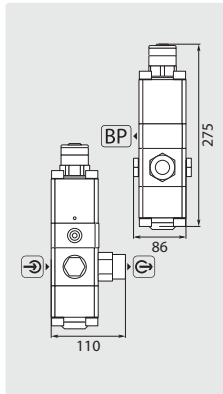


⊕ = Eingang 1/2" IG. ⊖ = Ausgang 1/2" IG.
 BP = Bypass 3/4" IG.
 Max. 600 bar / 80 °C

R+M Nr.

010 000 02

60 l/min

TIMAX

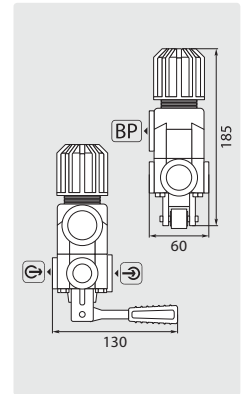

⊕ = Eingang 3/4" IG. ⊖ = Ausgang 1/2" IG.
 BP = Bypass 1" IG.
 Max. 60 bar / 80 °C

R+M Nr.

010 010 01

200 l/min


Reparatursätze



R+M Nr.	Kit Nr.	TYP
340 058 01	58	K5
340 060 01	60	K5
340 070 01	70	K7
340 072 01	72	HM
340 093 01	93	W2, W2L
340 094 01	94	W2, W2L

Drehzahlregler

IP einstellbar



Regler mit Bowdenzug 1000 mm.
 Min. 50 bar. Max. 200 bar / 75 °C


R+M Nr.

995 000 00

3/8" AG

RG1

Drehzahlregulierung . Bei geöffnetem Bypass wird die Motordrehzahl reduziert



⊕ 1/4" AG. 15-250 bar - 218-3650 psi.
 Max. 160 °C

R+M Nr.


532 012 0

Hub

7 mm

Gewicht

140 g



⊕ 1/4" AG. 15-250 bar - 218-3650 psi.
 Max. 160 °C

R+M Nr.

532 013 0

Hub

14 mm

Gewicht

158 g

Symbole ⊕ Eingang ⊖ Ausgang BP Bypass MN Manometer → Durchfluss TYP Typ ⚖ Gewicht ⊕ Gewinde