



## Hochdruckrückschlagventile ST-264

Neu




1/4" AG. Edelstahl.  
 ⓘ 37,8 mm. Öffnungs-  
 druck 0,05 - 0,1 bar.  
 Max. 400 bar / 90 °C

| R+M Nr.     | SW    |
|-------------|-------|
| 200 264 700 | 17 mm |



1/4" IG. Edelstahl.  
 ⓘ 62 mm. Öffnungs-  
 druck 0,05 - 0,1 bar.  
 Max. 400 bar / 90 °C

| R+M Nr.     | SW    |
|-------------|-------|
| 200 264 500 | 19 mm |




1/4" IG. Messing.  
 ⓘ 62 mm. Öffnungs-  
 druck 0,05 - 0,1 bar.  
 Max. 150 bar / 90 °C

| R+M Nr.     | SW    |
|-------------|-------|
| 200 264 510 | 19 mm |



3/8" IG. Edelstahl.  
 ⓘ 65 mm. Öffnungs-  
 druck 0,05 - 0,1 bar.  
 Max. 400 bar / 90 °C

| R+M Nr.     | SW    |
|-------------|-------|
| 200 264 520 | 22 mm |



3/8" IG. Messing.  
 ⓘ 65 mm. Öffnungs-  
 druck 0,05 - 0,1 bar.  
 Max. 150 bar / 90 °C

| R+M Nr.     | SW    |
|-------------|-------|
| 200 264 530 | 22 mm |



1/2" IG. Edelstahl.  
 ⓘ 90 mm. Öffnungs-  
 druck 0,05 - 0,1 bar.  
 Max. 400 bar / 90 °C

| R+M Nr.     | SW    |
|-------------|-------|
| 200 264 540 | 27 mm |

## Thermoventile



1/2" AG : Tülle 6 mm. Ventil mit  
 Fühler aus Kupfer. Betriebs-  
 temperatur 63 °C. Max. 10 bar

| R+M Nr. |
|---------|
| 910 50  |




3/8" AG : Tülle 6 mm. Ventil mit  
 Fühler aus Kupfer. Betriebs-  
 temperatur 63 °C. Max. 10 bar

| R+M Nr. |
|---------|
| 910 65  |



1/2" AG : Tülle 6 mm. Ventil mit  
 Fühler aus Kupfer. Betriebs-  
 temperatur 63 °C. Max. 10 bar

| R+M Nr. |
|---------|
| 910 55  |

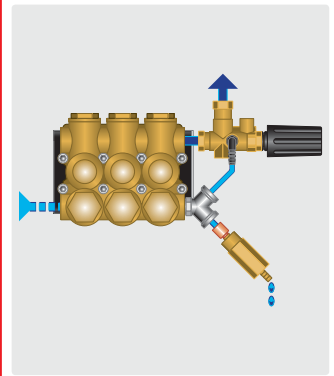Montageprinzip  
eines Thermoventils

Symbole ☉ Eingang ☉ Ausgang BP Bypass ⓘ Höhe SW Schlüsselweite TYP Typ Ø Durchmesser