



## Car Wash Saugerschläuche

Die Car Wash Saugerschläuche sind mit einer hochabriebfesten und schmutzunempfindlichen Kunststoffspirale (Non Marking) versehen.

- » Extrem leichter und hochflexibler Aufbau
- » Innen glatt für geringe Druckverluste
- » Ausgezeichnete Rückstelleigenschaften bei starker radialer Verformung
- » UV- und witterungsbeständig.
- » Flexibel bei Kälte




Car Wash Saugerschläuche

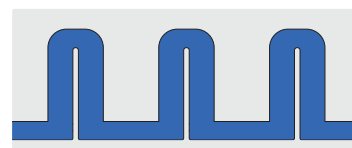


Standard Saugerschläuche

### Blau

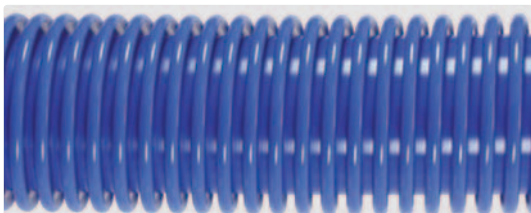

| R+M Nr.   | TYP | DN | Außen Ø | ↔    |
|-----------|-----|----|---------|------|
| 264 049 1 | R   | 38 | 50 mm   | 16 m |

### Blau - türkis

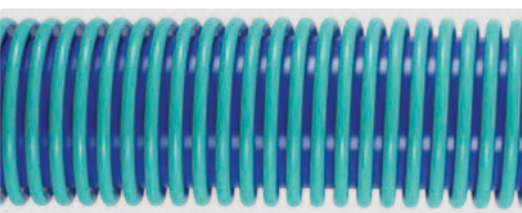

| R+M Nr.   | TYP | DN | Außen Ø | ↔    |
|-----------|-----|----|---------|------|
| 264 049 2 | R   | 38 | 50 mm   | 16 m |



Schlauchverbinder

| R+M Nr.   | Ø     |
|-----------|-------|
| 264 056 1 | 38 mm |

### Schlauchmuffen



| R+M Nr.   | Ø          | R     |
|-----------|------------|-------|
| 264 052 6 | 50 / 58 mm | 38 mm |



| R+M Nr.   | Ø          | R     |
|-----------|------------|-------|
| 264 052 7 | 50 / 58 mm | 38 mm |



Drehbar

| R+M Nr.   | G H        | R     |
|-----------|------------|-------|
| 264 052 1 | 45 / 38 mm | 38 mm |



| R+M Nr.   | G H        | R     |
|-----------|------------|-------|
| 264 052 4 | 45 / 38 mm | 38 mm |

### Fugendüsen



| R+M Nr. | I      | Ø     |
|---------|--------|-------|
| 264 019 | 245 mm | 45 mm |



| R+M Nr.   | I      | Ø     |
|-----------|--------|-------|
| 264 019 2 | 420 mm | 38 mm |



| R+M Nr. | I      | Ø     |
|---------|--------|-------|
| 265 020 | 370 mm | 58 mm |



| R+M Nr. | I      | Ø     |
|---------|--------|-------|
| 265 022 | 370 mm | 58 mm |


Einsaugschutz  
in der Düse


Winkeldüse

Glasfaserverstärkt

| R+M Nr.   | I      | Ø     |
|-----------|--------|-------|
| 265 022 1 | 370 mm | 58 mm |

| R+M Nr.   | Ø     |
|-----------|-------|
| 264 052 2 | 38 mm |

Symbole I Höhe ↔ Länge Ø Durchmesser DN Nennweite TYP Typ