

Strahlrohre


ST-001 mit Isolierung ST-9



Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 9	1/4" IG NPT	380 mm	800 mm	Edelstahl
511 505 9	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405	1/4" IG NPT	380 mm	800 mm	Stahl verzinkt
511 505	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Stahl verzinkt

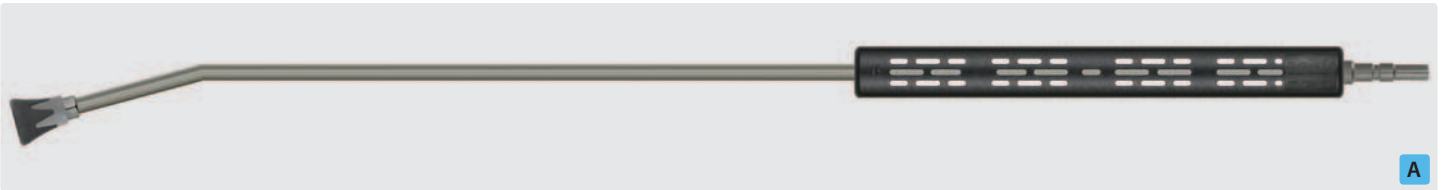

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9 und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 91	1/4" IG NPT	380 mm	800 mm	Edelstahl
511 505 91	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Edelstahl


R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 1	1/4" IG NPT	380 mm	800 mm	Stahl verzinkt
511 505 1	1/4" IG NPT	380 mm	1000 mm	Stahl verzinkt



Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9, Handgriff und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 9	1/4" IG NPT	760 mm	1500 mm	Edelstahl
511 905 9	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705	1/4" IG NPT	760 mm	1500 mm	Stahl verzinkt
511 905	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Stahl verzinkt

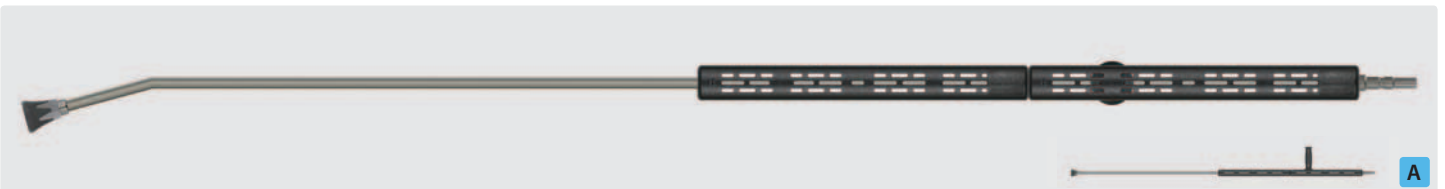

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Isolierung ST-9, Handgriff und Düsenschutz ST-10 ohne Hochdruckdüse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 91	1/4" IG NPT	760 mm	1500 mm	Edelstahl
511 905 91	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Edelstahl

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 1	1/4" IG NPT	760 mm	1500 mm	Stahl verzinkt
511 905 1	1/4" IG NPT	760 mm	2000 mm	Stahl verzinkt