



## Hochdruckteleskoplanzen

- » Leicht und handlich. Stufenlos ausziehbar. Je nach Ausführung von 2,3 - 7,4 m.
- » Lanze mit innengeführtem Hochdruckschlauch und montierter Suttner Pistole ST-601. Lanze wird ohne Hochdruckdüsen geliefert.
- » Max. 275 bar / 100 °C

Unsere Hochdruckteleskoplanzen sind bis zu 30 % leichter als vergleichbare Lanzen.

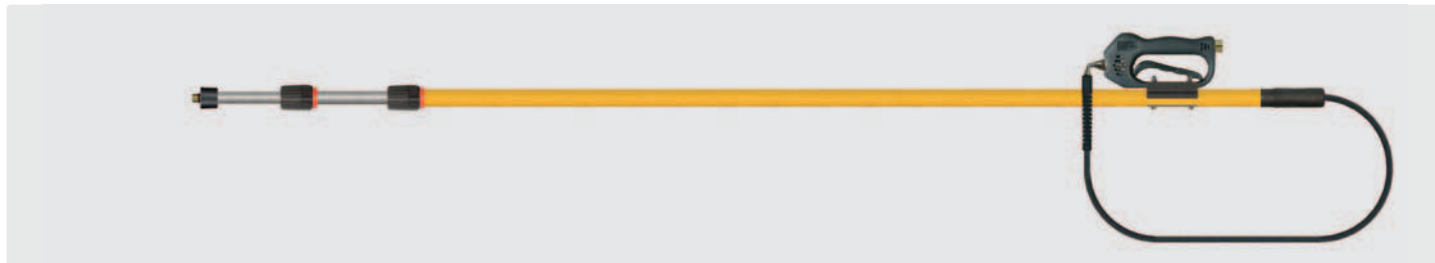


| R+M Nr.   | ⊞      | ⊞       | ↔           | Ⓒ       |
|-----------|--------|---------|-------------|---------|
| 525 070 6 | 2,9 kg | 1/4" AG | 2,3 - 3,8 m | 3/8" IG |
| 525 085 6 | 3,3 kg | 1/4" AG | 2,3 - 5,6 m | 3/8" IG |
| 525 100 6 | 3,9 kg | 1/4" AG | 2,9 - 7,4 m | 3/8" IG |

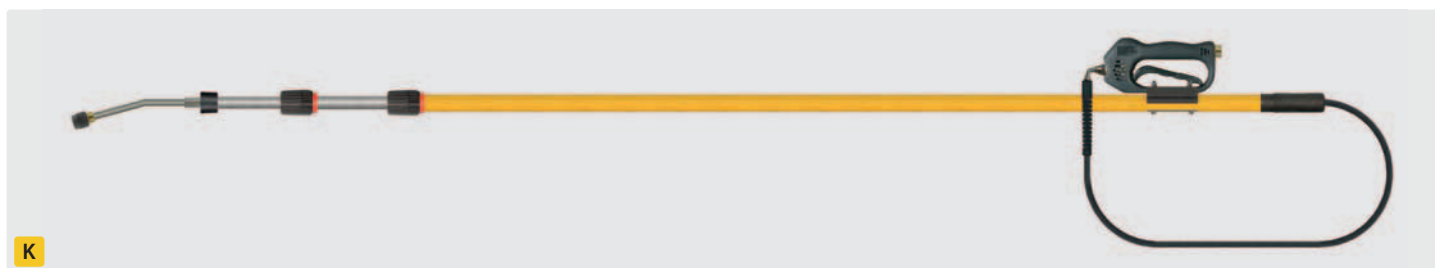

K

| R+M Nr.   | ⊞⊞     | ⊞                          | ↔           | Ⓒ      |
|-----------|--------|----------------------------|-------------|--------|
| 525 070 1 | 3,0 kg | Düsenschutz ohne Mundstück | 2,3 - 3,8 m | M22 AG |
| 525 085 1 | 3,4 kg | Düsenschutz ohne Mundstück | 2,3 - 5,6 m | M22 AG |
| 525 100 1 | 4,0 kg | Düsenschutz ohne Mundstück | 2,9 - 7,4 m | M22 AG |

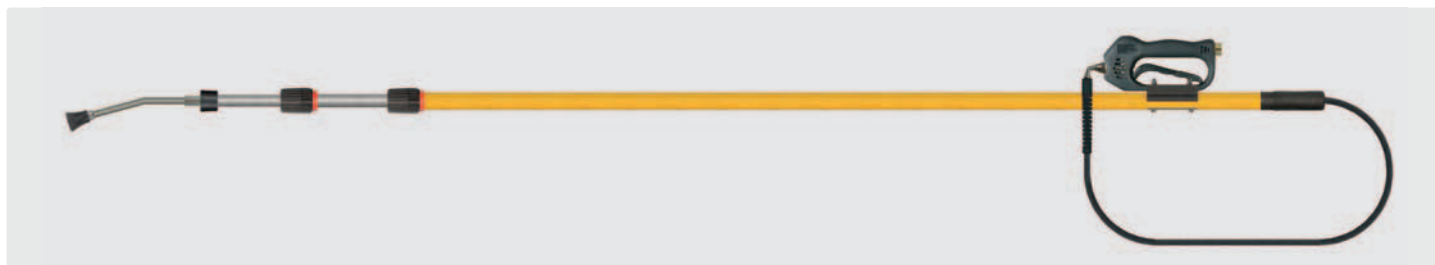

| R+M Nr.   | ⊞      | ⊞                               | ↔           | Ⓒ       |
|-----------|--------|---------------------------------|-------------|---------|
| 525 070 2 | 2,9 kg | Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT | 2,3 - 3,8 m | 3/8" IG |
| 525 085 2 | 3,3 kg | Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT | 2,3 - 5,6 m | 3/8" IG |
| 525 100 2 | 3,9 kg | Düsenschutz ST-10 - 1/4" IG NPT | 2,9 - 7,4 m | 3/8" IG |



## Verschraubungen



R+M Nr.  
525 901

Teleskoplanzen finden Sie auf Seite 33 und turbodevil Wandreiniger auf den Seiten 282-288.

Symbole ⊞ Ausgang ⊞ Eingang ↔ Länge ⊞ Gewicht Ⓒ Farbe