

blufood® - Lebensmittelschlauch

blufood® - Lebensmittelschlauch nach 2007/19/EC, 2002/72/EC, Verordnung 10/2011. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

- » Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln
- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- » 5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
- » Verstärkung 2-faches Textilgeflecht
- » -20 °C - +70 °C

Dichtkegel DKR

1/2" : 1/2"



AGR : AGR

1/2" : 1/2"



blufood® Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↗	P	BP
303 70	12	10 - 100 m	5 mm	50 bar	>240 bar
303 700 019	19	10 - 60 m	6 mm	12 bar	>200 bar


Edelstahl Armaturen

R+M Nr.	↔
475 056 602 59	2,5 m
475 056 610 9	10,0 m
475 056 615 9	15,0 m
475 056 620 9	20,0 m
475 056 625 9	25,0 m
475 056 630 9	30,0 m
475 056 635 9	35,0 m
475 056 640 9	40,0 m

Edelstahl Armaturen


R+M Nr.	↔
475 046 602 59	2,5 m
475 046 610 9	10,0 m
475 046 615 9	15,0 m
475 046 620 9	20,0 m
475 046 625 9	25,0 m
475 046 630 9	30,0 m
475 046 635 9	35,0 m
475 046 640 9	40,0 m

Schraubarmaturen für blufood®

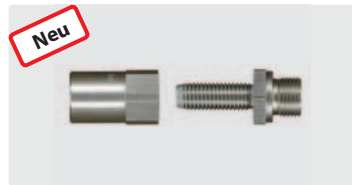


AGR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 012 129	12

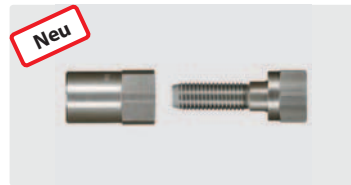

DKR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 112 129	12



1/2" IG. Edelstahl. Max. 50 bar.
Flachdichtend

R+M Nr.	DN
329 312 129	12



Kupplung ST-3100 : Nippel ST-3100

R+M Nr.	↔
475 012 262 09	20 m
475 012 262 59	25 m
475 012 263 09	30 m



Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß Richtlinie 1935/2004/EG. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

