

## Lebensmittel-Hochdruckschläuche Meterware

- » Lebensmittelschlauch nach 2002/72/ EC.
- » Speziell für die industrielle Schaumanwendung
- » 5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke

- » **Verstärkung 2-faches Textilgeflecht**
- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

blufood®



**Anwendungsbereiche:** Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.  
**Geeignet für:** Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln

| R+M Nr.     | TYP     | DN | Ø  | P      | BP  | °C              |
|-------------|---------|----|----|--------|-----|-----------------|
| 303 70      | blufood | 12 | 22 | 50 bar | 240 | -20 °C - +70 °C |
| 303 700 019 | blufood | 19 | 31 | 12 bar | 240 | -20 °C - +70 °C |

## Lebensmittel-Hochdruckschläuche Meterware

Foodjet




- » Lebensmittelschlauch nach EN 854
- » **Besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette**
- » Außendecke synthetisches Gummi.
- » **Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 2 hochzugfeste Textilgeflechte**
- » Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln
- » Besonders abriebfest, öl-, ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht

**Anwendungsbereiche:** Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe

| R+M Nr. | TYP     | DN | Ø    | P      | BP  | °C               |
|---------|---------|----|------|--------|-----|------------------|
| 303 60  | Foodjet | 12 | 19,7 | 80 bar | 240 | -40 °C - +150 °C |

greyflex

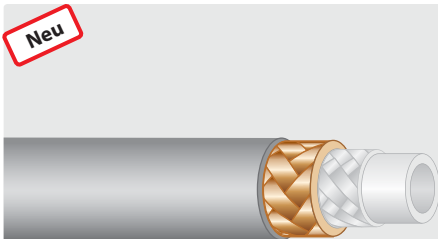


Neu

- » Speziell für höchste Anforderungen an Hygiene und Ergonomie
- » Glatte schmutzunempfindliche Außendecke aus thermoplastischem Elastomer
- » **Vermessigte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage, hochzugfeste Polyesterarmierung und sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES.**
- » Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wasser-/Reinigungsmittelgemisch
- » Besonders abriebfest, UV-, fett-, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » Leicht und kälteflexibel

**Anwendungsbereiche:** Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Getränkeindustrie, Fischzucht und Schwimmbad

| R+M Nr.     | TYP      | DN | Ø  | P       | BP   | °C               |
|-------------|----------|----|----|---------|------|------------------|
| 300 201 110 | greyflex | 10 | 17 | 275 bar | 1100 | -40 °C - +120 °C |

easyfarm365+

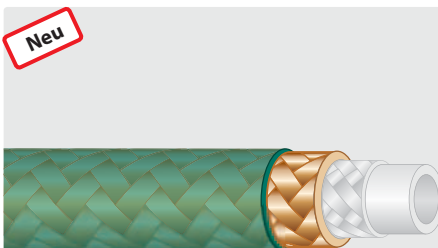

Neu

- » Speziell für den Agrarbereich entwickelt
- » Hoher Bedienkomfort und Sicherheit
- » Glatte, transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer
- » **Vermessigte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage, hochzugfeste Polyesterarmierung und sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES**
- » Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wasser-/Reinigungsmittelgemisch
- » Besonders abriebfest, UV-, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » Ideal für raue Böden und höchste Beanspruchung

**Anwendungsbereiche:** Professionelle Stall- und Maschinenreinigung im Agrarbereich

| R+M Nr.     | TYP          | DN | Ø  | P       | BP   | °C               |
|-------------|--------------|----|----|---------|------|------------------|
| 300 201 410 | easyfarm365+ | 10 | 17 | 275 bar | 1100 | -40 °C - +120 °C |

**Symbole** DN Nennweite Ø Durchmesser TYP Typ P Druck BP Berstdruck °C Temperatur