









Pressnippel

Waschgerätepressnippel

Für Halteklammer.
Stahl verzinktStecknippel.
MessingStecknippel.
MessingX-TRA.
Messing

Restposten



R+M Nr.	DN
317 55	6

R+M Nr.	DN
317 520 6	6


R+M Nr.	DN
317 582	6

R+M Nr.	DN
317 521 6	6

Pressnippel



Messing. Drehbar

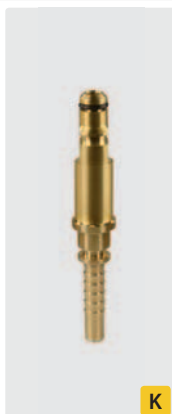

Messing

R+M Nr.	DN
316 951 9	6


R+M Nr.	DN
200 000 092	6

Pressnippel mit Rohrstutzen

Stahl verzinkt.
BEL - BES

DN	Ø	R+M Nr.
6	08	316 65
6	10	316 61
6	12	316 62
8	12	316 612 08
10	12	316 64
10	15	316 63

Waschgerätepressnippel vormontiert

ST-44. Edelstahl.
HV M22 drehbarST-44. Edelstahl.
HV M21 drehbarHV M22. Edelstahl.
Typ 01HV M22. Edelstahl.
US-Version 14,88.
Typ 05

R+M Nr.	DN
317 25	6
317 20	8
317 30	10

R+M Nr.	DN
317 26	6
317 21	8
317 31	10

R+M Nr.	DN
316 902 2	6
317 002 2	8
317 102 2	10

R+M Nr.	DN
317 606	6
317 608	8
317 610	10

HV M22. 90°.
Stahl verzinkt.
Typ 01

R+M Nr.	DN
317 02	6
317 01	8
317 019 *	8
317 03	10
* Edelstahl	



ST-740. M24 x 1,5

R+M Nr.	DN
317 102 49	10

Pressnippel mit Drehgelenk


1/4" AG.
Edelstahl.
1-fach gelagert.
Max. 275 bar /
120 °C

R+M Nr.	DN
108 320 31	6

1/4" IG.
Edelstahl.
1-fach gelagert.
Max. 275 bar /
120 °C

R+M Nr.	DN
108 320 33	6

Pressnippel mit Handverschraubung

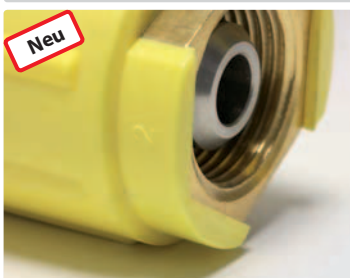

- » Hart-PVC-Mantel in Gelb / Schwarz
- » Mutter Messing
- » Drehgelenk Edelstahl

M22.
Pressnippel Stahl
verzinkt

R+M Nr.	DN
200 088 516	6
200 088 518	8
200 088 520	10

M22. Drehbar.
Pressnippel
Edelstahl

R+M Nr.	DN
200 088 506	6
200 088 508	8
200 088 510	10

Pressnippel HV für Schlauchtrommel

M22. Mutter Messing. Pressnippel
Edelstahl

R+M Nr.	DN
317 062 209	6
317 082 209	8