

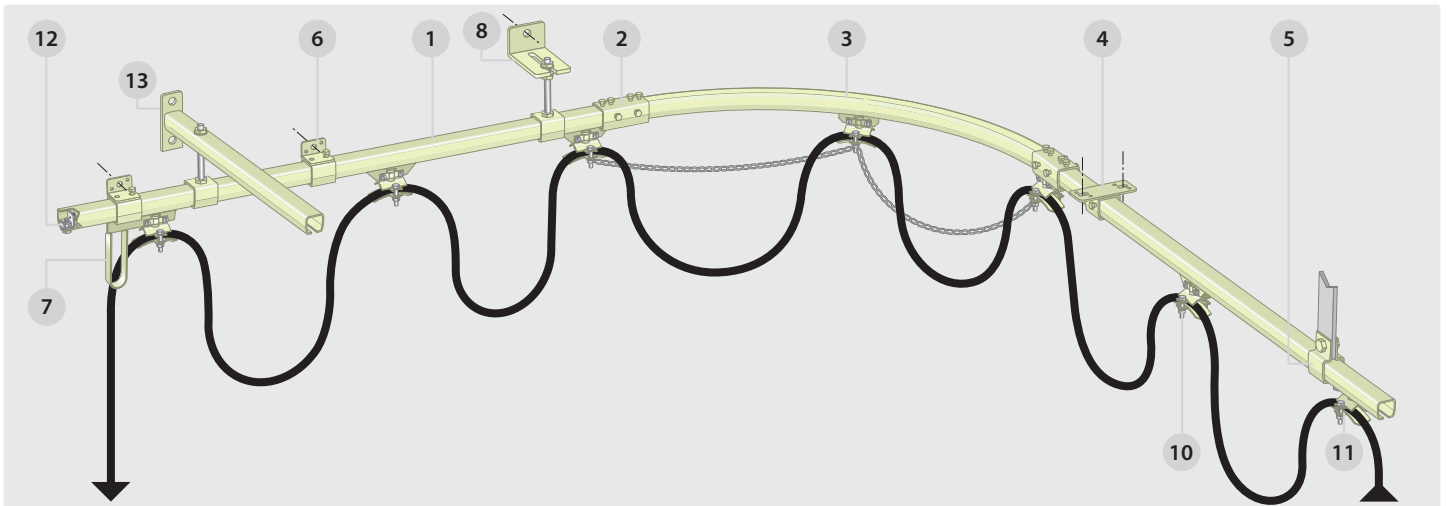



Schlauchführungssystem . Stahl verzinkt . 30 mm Profil

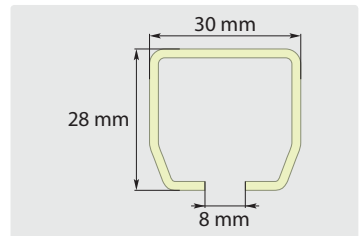

Bei einer Bogenanlage ist es ratsam, die Fahrwagen mit einer Kette zu verbinden.

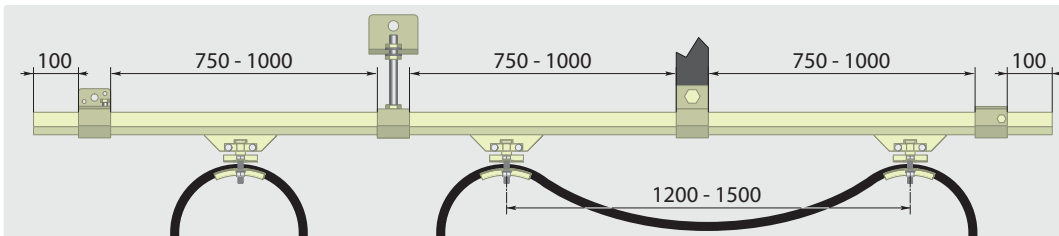


Laufschienenprofile

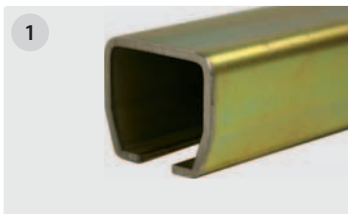

Verbindungs muffen



Laufschienenbogen

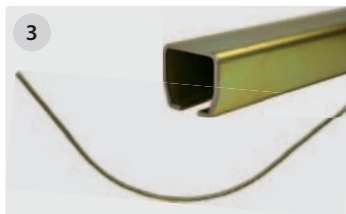

Deckenbefestigungen



Lochmaß 63 mm

R+M Nr.	
107 008 0	6 m

R+M Nr.	
107 208 0	80 mm

R+M Nr.	Radius
107 508 0	650 mm

R+M Nr.	
107 608 0	40 mm

Flacheisenbefestigungen



Wandbefestigungen



Wandhalter



2 Hammerkopfschraube. Stahl.

Höhenverstellbare Wandmuffe + Doppelwandwinkel



Winkellänge 100 mm

R+M Nr.	
107 908 0	40 mm

R+M Nr.	
107 108 0	40 mm

R+M Nr.		
107 901 0	1	300 mm
107 902 1	2	√PE = 50

R+M Nr.		
107 808 1	1	Winkel
107 808 2	2	Muffe

Bei salzhaltiger Umgebung verwenden Sie bitte das Schlauchführungssystem aus Edelstahl!