


## Schlauchaufroller

## Kunststofftrommel



Außen  $\varnothing$  15 mm = Schlauch  $\square$  70 m. Höhe x Breite 370 x 610 mm.  
Max. 150 bar / 80 °C


| R+M Nr. |        |        | DN |
|---------|--------|--------|----|
| 761 05  | M22 AG | M22 AG | 8  |

## Dichtsätze



O-Ring 13,1 x 2,62 NBR 70

| R+M Nr. |
|---------|
| 790 60  |

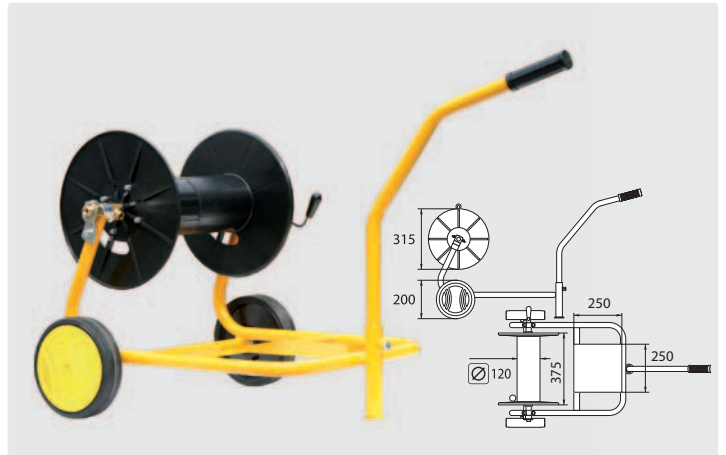

Montiert auf Fahrwagen. Außen  $\varnothing$  15 mm = Schlauch  $\square$  70 m.  
Höhe x Breite x Länge 700 x 610 x 1100 mm. Max. 150 bar / 80 °C

| R+M Nr. |        |        | DN |
|---------|--------|--------|----|
| 761 55  | M22 AG | M22 AG | 8  |

## ST-71 Schlauchaufroller mit Rohrreinigungsschlauch

Der ST-71 Schlauchaufroller ist mit einem 15 m langen Flexy Rohrreinigungsschlauch DN 6 ausgestattet. Das Trommelgestell ist aus Edelstahl und die Trommel aus Kunststoff gefertigt.

Diese platzsparende, ordentliche Lösung ist entweder an der Wand aufhängbar oder kann an vorhandenen Hochdruckreinigern nachgerüstet werden.

Der Schlauch ist als Verlängerung von Hochdruckschläuchen oder als Rohrreinigungsschlauch geeignet.

Max. 300 bar / 90 °C

| R+M Nr.     |                               |        |
|-------------|-------------------------------|--------|
| 200 071 615 | 1/4" AG                       | M22 AG |
| 200 071 620 | 1/8" AG                       | M22 AG |
| 200 071 625 | M22 IG                        | M22 AG |
| 200 071 626 | HV M22 drehbar                | M22 AG |
| 200 071 630 | Stecknippel $\varnothing$ 8,8 | M22 AG |



## Hochdruckschlauchtrommel

Hochdruckschlauchtrommel: Kunststoff.

Drehgelenk: Messing/Edelstahl.

Halterung: Stahl pulverbeschichtet.

Anschlüsse: 3/8" AG.

Max. Schlauchlänge 20 m bei 20 mm  
Schlauchaußendurchmesser.

Max. 250 bar / 90 °C

| R+M Nr.     |         |         |
|-------------|---------|---------|
| 738 072 000 | 3/8" AG | 3/8" AG |

