


Hobby Hochdruckschläuche

Handverschraubung : Außengewinde / Stecknippel

DKR : DKR

AGR : AGR

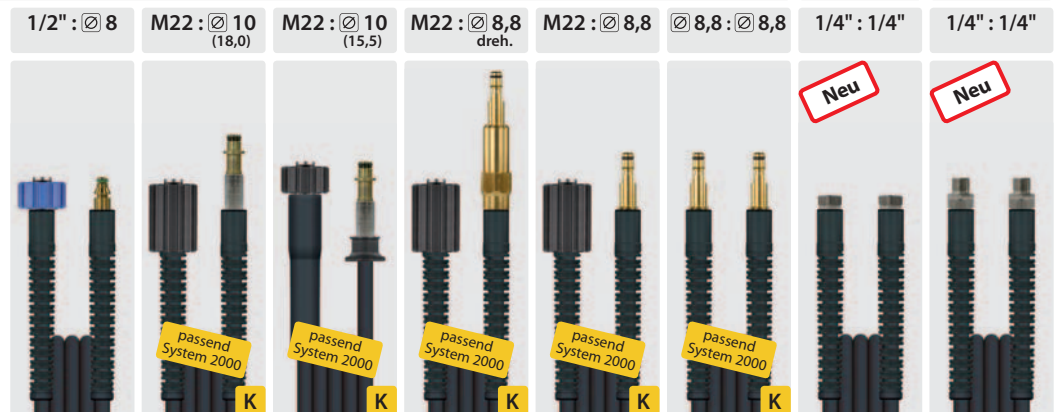

Schläuche mit einer Drahteinlage und glatter Decke

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
Flexy	6	300 bar	100 °C	8 m	390 033 208	390 028 208		390 061 208	390 010 520 8	390 010 420 8		
				9 m		390 028 209	390 010 209	390 061 209	390 010 520 9	390 010 420 9		
				10 m	390 033 210	390 028 210	390 010 210	390 061 210	390 010 521 0	390 010 421 0		
				15 m	390 033 215	390 028 215	390 010 215	390 061 215	390 010 521 5	390 010 421 5		
				20 m	390 033 220	390 028 220	390 010 220	390 061 220	390 010 522 0	390 010 422 0		

Schläuche aus Kunststoff mit einer Gewebeeinlage

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
Polya	6	160 bar	60 °C	8 m	460 033 208	460 028 208	460 010 208	460 061 208	460 010 520 8	460 010 420 8	460 052 208	460 042 208
				9 m		460 028 209	460 010 209	460 061 209	460 010 520 9	460 010 420 9		
				10 m	460 033 210	460 028 210	460 010 210	460 061 210	460 010 521 0	460 010 421 0	460 052 210	460 042 210
				15 m	460 033 215	460 028 215	460 010 215	460 061 215	460 010 521 5	460 010 421 5	460 052 215	460 042 215
				20 m			460 061 220	460 010 522 0	460 010 422 0			

Handverschraubung : Handverschraubung

M22 : M22



TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.
Polya	6	160 bar	60 °C	8 m	460 000 208
				10 m	460 000 210
				15 m	460 000 215

Symbole $\varnothing$ Durchmesser DN Nennweite P Druck °C Temperatur ↔ Länge TYP Typ